


Confort visuel optimal

Innovation et performances exceptionnelles

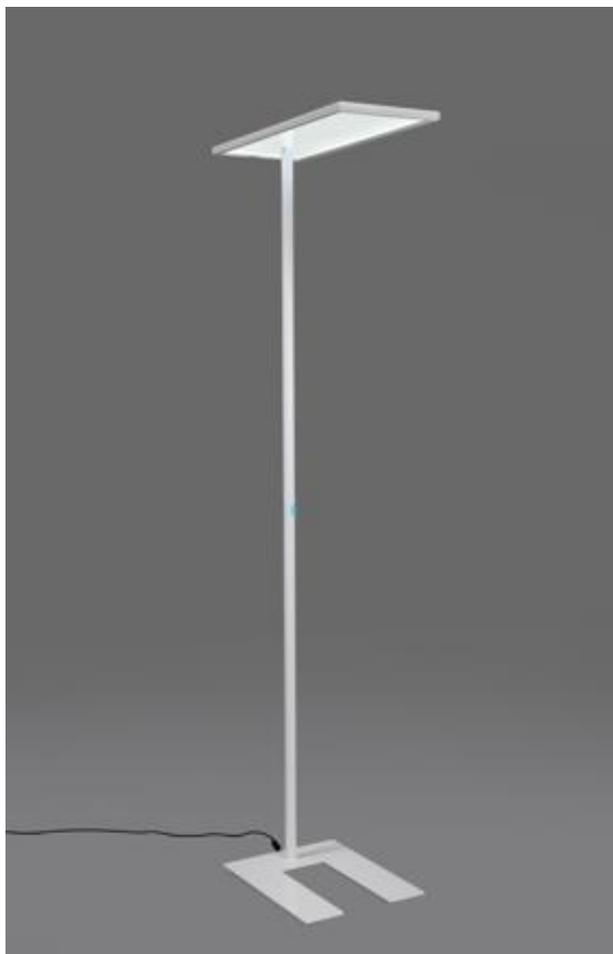

UN ECLAIRAGE PERFORMANT

Et ergonomique

Le lampadaire ELITE possède les caractéristiques essentielles d'un éclairage performant et qualitatif. Rendu de lumière agréable et homogène. Il diffuse un éclairage direct et indirect, très agréable pour l'utilisateur :

-**éclairage direct** : 30% du flux

-**éclairage indirect** : 70% du flux

Possibilité de varier l'intensité lumineuse du lampadaire grâce à l'interrupteur-variateur situé sur le mât.

Mémorisation de l'intensité lumineuse choisie par l'utilisateur.

Solution idéale pour accéder à un confort visuel optimal.

UN DESIGN INNOVANT

Ergonomique et économique

La vasque ultraplats d'une épaisseur de seulement 2,5 cm est très élégante et confère au produit un design innovant qui plaît immédiatement.

Le socle en acier en forme de U ajoute également une note design à l'ensemble du produit.


Un design parfait pour les projets de rénovations énergétiques ou les aménagements de bureau.

UN LAMPADAIRE ECO-CONÇU

Technologie LED avancée

Le lampadaire ELITE est équipé d'une technologie LED de pointe permettant une durée de vie d'environ 50 000 heures sans entretien. L'éclairage gradable permet de régler le niveau de confort à puissance intermédiaire et donc de limiter la consommation du lampadaire.


Fabriqué à partir de matériaux nobles facilement recyclables.

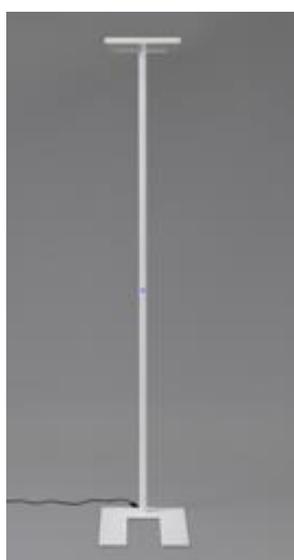

«Le lampadaire ELITE est la solution idéale pour accéder à un confort visuel optimal.»

Informations techniques

DIMENSIONS

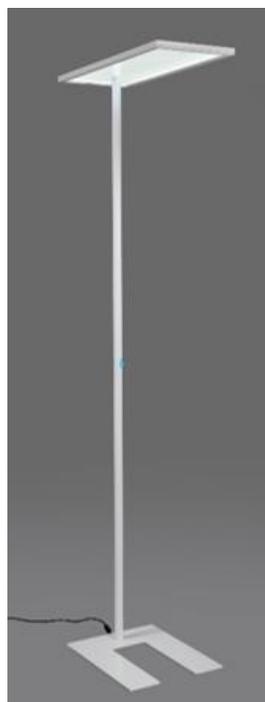


Longueur tête : 63 cm
Largeur tête : 27 cm
Épaisseur tête : 2,5 cm

Hauteur du mât : 194 cm

Largeur socle : 35 cm
Longueur socle : 43 cm


Durée de vie moyenne
50 000 heures

Interrupteur

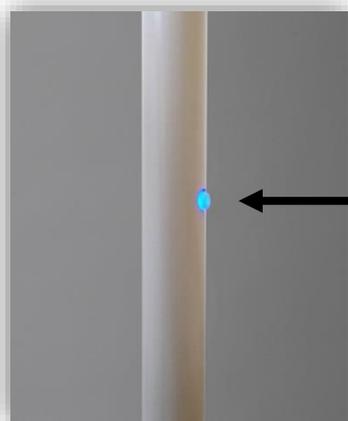

Appui long : réglage de l'intensité
Appui court : ON/OFF
Commande bouton poussoir / tactile très intuitive, située à hauteur du plan de travail (**accessibilité PMR**) : le bouton reste lumineux même lorsque le lampadaire est éteint.

IP20



DIRECTIVES
CE **RoHS**

Fixation	Coloris	Energie consommée KW/1000 h	Lm	Lm/W*	T° couleur	IRC	Garantie	Poids
Socle	Blanc	Indirect : 58W Direct : 24,9W	Indirect : 6580 Direct : 2820	>110	3500K	82	2 ans	11,5 kg

* Efficacité lumineuse basée sur la puissance nominale de la source

** Calcul effectué sur la base d'une utilisation du luminaire de 1000 heures par an